


SUR 12

2 pars overspenningsvern
for elektronikk og tele.

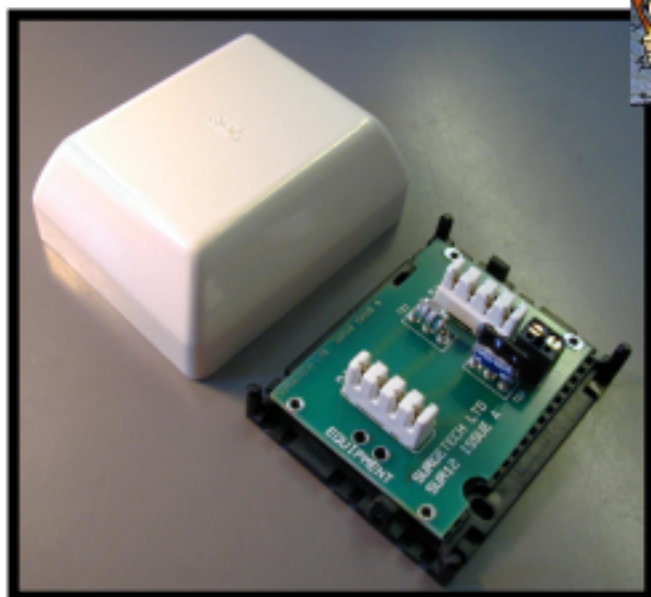

SUR12 er et overspenningsvern for 2 linjepar eller ISDN i en tiltalende koplingsboks. Tilkopling både på linje- og utstyrsside via knivkontakter. Jordtilkopling via skruterterminal for 4mm leder. Vernekomponentene er pluggbare på kretskortet i boksen.

Nå med superhybrid
for komplett beskyttelse.
10 000ggr. hurtigere enn
vanlige standardvern
med gassavleder.

- SUR12/22 med superhybrid
For nye generasjoner teleutstyr
Hvor gassavleder alene ikke klarer jobben.
- SUR12/22 i følgende spenninger
90V, 260V, 470V
- 3 -elektroders teknologi
For balansert beskyttelse
- Testet og godkjent av Telenor

	SUR12/22/090	SUR12/22/260	SUR12/22/420
DC tennspenning	70 - 110V	200 - 300V	370 - 500V
Impuls tennspenning 1kv/uS	150V	300V	600V
Impuls tennspenning 1kv/nS	150V	300V	600V
Impuls utladestrøm	10kA	10kA	10kA
AC utladestrøm	10A	10A	10A
Isolasjons motstand	100Mohm	100Mohm	100Mohm
Kapasitans	400pF	200pF	135pF
Holdespenning	50V	135V	135V